


UWAGI:

- Istniejąca instalacja odgromowa – do demontażu
- Istniejąca czopy betonowe – do demontażu (nie dotyczy kominia kotłowni)
- Istniejące kominy – rozebrać do poziomu spodu bocznych wlotów kandrów wentylacyjnych.
- Kominy – nadbudować o 40cm cegłą ceramiczną pełną klasy "150" na zaprawie M10 z zachowaniem istniejących "bocznych" i "górnych" wlotów.
- Kominy – zwieńczyć czopami betonowymi (z uwzględnieniem proj. ocieplenia) z betonu C18/20 o grubości 8 cm zbrojonymi krzyżowo prętami #8 cm 25cm.
- Kominy – ocieplić styropianem EPS 70 gr. 5cm i wyprawić metodą BSO, boczne wloty wentylacyjne wykonać osłonami wentylacyjnymi z siatki w ramce z blochy powłokanej

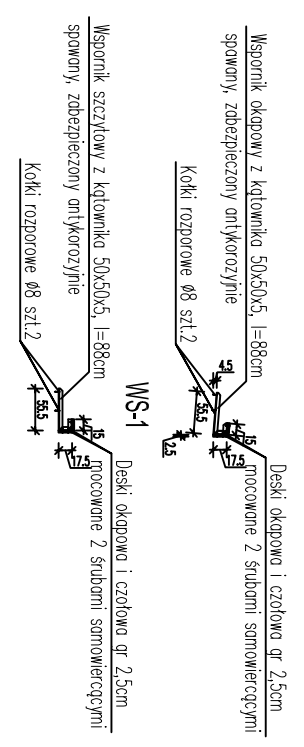

OBIEKT:	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KAZANOWIE	
INWESTOR:	Urząd Gminy w Kazanowie
OKALIZACJA:	KAZANÓW dz. nr ewid. 594/1
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT - RZUT DACHU
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:
Piotr Kulkowski	GP-III-7342/238/94
SKALA:	DATA OPRACOWANIA:
1:100	02.12.2016
	NR RYS:
	A.3